

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES



new


FD 220E FULL ELECTRIC

Rasaerba frontale con raccolta,
il primo GRILLO 100% ELETTRICO!



Grillo 
FD 220
FULL ELECTRIC-E



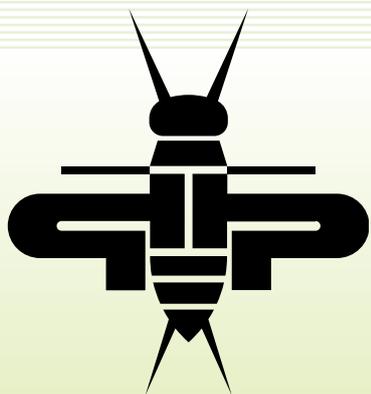

FD 220E è un **rasaerba professionale full electric**, studiato per ottenere grandi prestazioni, massimo comfort, bassa rumorosità e zero emissioni.

L'**eccellente qualità di taglio** e la grande potenza elettrica disponibile, permettono a FD220E di essere un rasaerba adatto ai giardinieri più esigenti e a coloro che desiderano avere nelle loro case un mezzo affidabile e durevole nel tempo.

Le **dimensioni compatte** e il ridotto raggio di sterzo lo rendono ideale per lavorare nelle parti più ristrette delle aree verdi, attorno ad alberi e aiuole.

L'operatore può godere del **massimo comfort** alla guida, grazie alla silenziosità della macchina durante l'utilizzo, al sedile ammortizzato e agli azionamenti elettrici sulla regolazione dell'altezza di taglio e ribaltamento del cesto.

Il **piatto frontale** permette di avere una totale visibilità dell'area di lavoro, evita lo schiacciamento dell'erba nella zona di taglio e facilita la pulizia sotto rami e cespugli.

Scegli tu la modalità di taglio!

TOP per far fronte alle condizioni di erba più impegnative sfruttando il massimo delle prestazioni
ECO per condizioni di erba più leggere, risparmiando energia e prolungando la durata della batteria.

Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it

FD 220E

Trattore Rasaerba Frontale

Caratteristiche tecniche

BATTERIA	
TIPOLOGIA	Ioni di Litio 51,2V 150Ah 7,7 kWh
SISTEMI DI RICARICA	Sistema rigenerativo in frenata. Carica batteria esterno, 5h con carica batteria da 35A (Rete domestica) 3h con carica batteria rapido da 50A
AUTONOMIA	Fino a 5h in base alle condizioni di lavoro
STRUTTURA DELLA MACCHINA	
TRAZIONE	Assale elettromeccanico con motore elettrico da 1,7 kW e controller CURTIS
SEDILE	Ammortizzato con posizioni regolabili
PNEUMATICI	anteriori: 16x7.50-8 GARDEN posteriori: 13x5.00-6 GARDEN
SISTEMA DI GUIDA	
TIPOLOGIA	Volante; pedale per avanzamento/retromarcia.
RAGGIO DI STERZATA	30 cm
VELOCITÀ	0 - 10 km/h in avanzamento 0 - 6 km/h in retromarcia
FRENO DI STAZIONAMENTO	Elettromagnetico su motore trasmissione con azionamento automatico
APPARATO DI TAGLIO	
TIPOLOGIA	Piatto frontale, monolama.
LARGHEZZA DI TAGLIO	80 cm
MOTORIZZAZIONE LAMA	Motore elettrico installato direttamente sulla lama (10 kW di picco) e controller CURTIS
MODALITÀ DI TAGLIO	TOP/ ECO, selezionabile con pulsante
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 2,5 a 9 cm, regolazione elettrica. Sollevamento extra per ostacoli, attuabile a leva.
RUOTE FRONTALI DEL PIATTO	Piene, antiforo
PRESSIONE DEL PIATTO SUL TERRENO	Regolabile tramite pomello.
CESTO DI RACCOLTA	
CAPACITÀ	200 L
SCARICO CESTO	Ribaltamento elettrico.
KIT OPZIONALI	Kit mulching Kit scarico laterale
PESO	316 kg (batteria inclusa)
DIMENSIONI	Lunghezza: 234,5 cm Larghezza: 86 cm Altezza: 114 cm